


GSS GSS/P

Guarnizioni per TENUTE STATICHE
STATIC seals

TECNOLAN

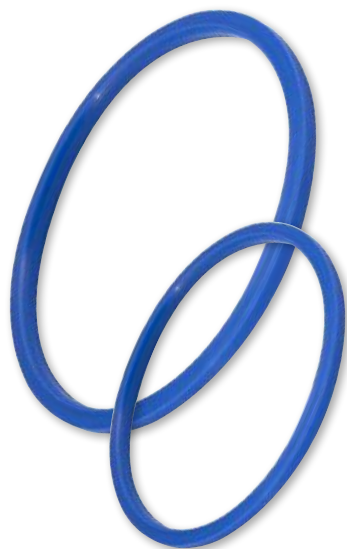

Versione standard	Standard version
Poliuretano	Polyurethane
Pressione fino a / Pressure up to	
40 MPa	
Temperatura / Temperature	
-35°C +100°C	
Applicazioni	Applications
Macchine meccaniche di movimentazione Idraulica mobile	Handling Equipment Mobile hydraulics

Per applicazioni speciali, Vi preghiamo contattarci.
For special applications, Please contact us.

nitSOLUTION
CONNECTING BUSINESS

nitSOLUTION
CONNECTING BUSINESS


Guarnizioni per TENUTE STATICHE
STATIC seals

GSS • GSS/P

296-298



**GSS
GSS/P**

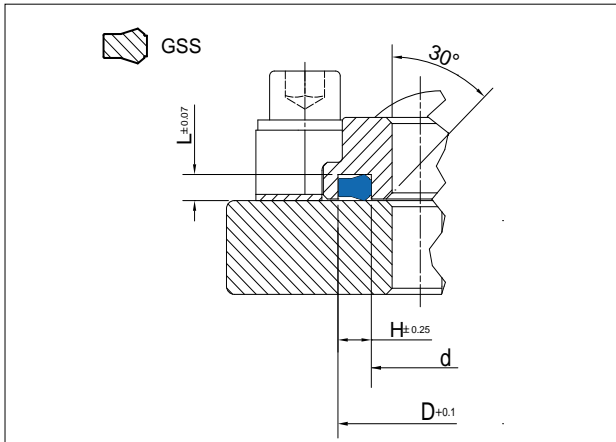

PART NR	DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions			
	d	D	H	L
GSS 001	6,00	12,00	3,00	2,10
GSS 002	8,00	14,00	3,00	2,10
GSS 003	10,00	16,00	3,00	2,10
GSS 004	12,00	18,00	3,00	2,10
GSS 005	14,00	21,00	3,50	2,10
GSS 006	16,00	23,00	3,50	2,40
GSS 007	20,00	27,00	3,50	2,10
GSS 008	24,00	30,00	3,00	2,10
GSS 009	24,60	31,80	3,60	2,60
GSS 010	25,00	33,00	4,00	2,10
GSS 011	26,30	33,50	3,60	2,10
GSS 012	30,00	38,00	4,00	2,10
GSS 013	32,00	40,00	4,00	3,30
GSS 014	32,00	40,00	4,00	3,00
GSS 015	40,00	48,00	4,00	3,00

PART NR		DIMENSIONI SEDI / Housing dimensions			
		d	D	H	L
GSS/P 150	1/2"	17,00	25,40	4,20	2,85
GSS/P 151	3/4"	23,40	31,80	4,20	2,85
GSS/P 152	1"	31,24	39,62	4,20	2,85
GSS/P 153	1 1/4"	36,10	44,50	4,20	2,85
GSS/P 154	1 1/2"	45,40	53,80	4,20	2,85
GSS/P 155	2"	55,00	63,40	4,20	2,85
GSS/P 156	2 1/2"	67,80	76,20	4,20	2,85
GSS/P 157	3"	83,55	91,95	4,20	2,85

Per dimensioni diverse da quelle elencate, Vi preghiamo contattarci.
For dimensions not listed, Please contact us.

**O-RING
GKS
GKM**

Guarnizioni per TENUTE STATICHE
STATIC seals



Versione standard		Standard version	
O-RING	NBR	O-RING	NBR
GKS	TPE	GKS	TPE
GKM	TPE	GKM	TPE
Versioni Alternative		Alternative Versions	
O-RING FKM	NBR FKM	O-RING FKM	NBR FKM
O-RING PU	Poliuretano	O-RING PU	Polyurethane
Pressione fino a / Pressure up to			
Statico/Static Radial Sealing 20 MPa [OR] 40 MPa [OR+GKS] [OR+GKM] 200 MPa [OR+GKS special]		Dinamico/Dynamic Radial Sealing Oltre/Over 5 MPa [OR+GKS] [OR+GKM]	
Velocità DINAMICO fino a / DYNAMIC Speed up to			
0.5 m/s			
Velocità IN ROTAZIONE fino a / ROTATION Speed up to			
2 m/s			
Temperatura / Temperature			
-30°C +110°C NBR	-20°C +200°C FKM	-35°C +100°C PU	-40°C +140°C TPE

Per applicazioni speciali, Vi preghiamo contattarci.
For special applications, Please contact us.