



TEF/SEAL TF

ANELLI di guida
guide RINGS

TEXILAN

Versione standard	Standard version
PTFE caricato bronzo	Bronze filled PTFE
Carico Radiale STATICO fino a /STATIC Radial Load up to	
25 N/mm ²	
Carico Radiale DINAMICO fino a /DYNAMIC Radial Load up to	
15 N/mm ²	
Velocità fino a /Speed up to	
≤5,0 m/s	
Temperatura /Temperature	
-40°C +200°C	
Applicazioni	Applications
Idraulica Mobile Presse Escavatori	Mobile hydraulics Presses Excavators


Per applicazioni speciali, Vi preghiamo contattarci.
For special applications, Please contact us.

KIT SOLUTION
CONNECTING BUSINESS



ANELLI di guida
guide RINGS

TEF/SEAL • TF

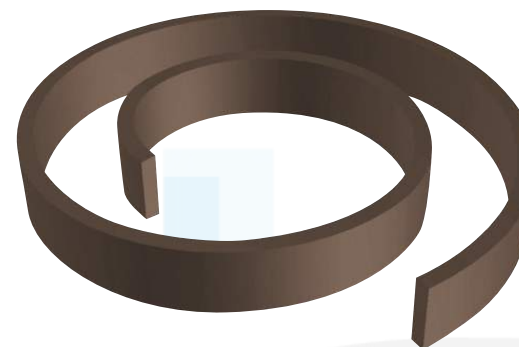

STELO • ROD
 $L = \pi (d+S) - 0,8$

PISTONE • PISTON
 $L = \pi (D-S) - 0,8$

